

Flow ECo 160P

Tuotenumero: 240.40.0133.0

€ 1.664,01

EAN: 5703347206368

20 vuoden takuu teknisille osille ja 10 vuoden värinkestävyys tekevät ECoFlow 160P:stä täydellisen huippuimurin mihin tahansa kattoon. Helppo asentaa, nauti turvallisesta ja tehokkaasta sisäilmasta!

ECoFlow 160P on laadukas huippuimuri, jossa on vaikuttavat takuut - 20 vuoden takuu teknisille osille ja 10 vuoden takuu värinkestävyydelle valmistajalta. Se on suunniteltu helppoon ja vesitiiviiseen asennukseen, jossa sadevesi johdetaan turvallisesti alas huippuimurin sivua pitkin.

ECoFlow 160P on tarkoitettu asennettavaksi viettäville katoille ja se sopii lähes kaikenlaisiin kattoratkaisuihin. Eri kattotyyprien läpivientjä on ostettava erikseen.

Tuote toimitetaan galvanoidulla teräsputkella, jonka halkaisija on Ø160. Se voidaan liittää kaikkiin Thermex liesikupuihin "ulkoiselle moottorille". Jotkut mallit kuitenkin edellyttävät Thermex AC/DC-muuntimen ostamista. Kaikki Thermex Voicelink -liesikuvut eivät vaadi lisäosia. Ota yhteyttä myyntiasastoon, jos olet epävarma.

Tekniset tiedot:

Imuteho: Jopa 947 m³/h

Väri: Musta (RAL 9005)

Moottori: EC, 0-10V ohjaus

Tehonkulutus: 85W

Kierrokset: 2580 rpm

Jännite: 230V

Paketti sisältää huippuimurin, ruuvit sekä kattavat asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka varmistavat helpon asennuksen ja pitkäaikaisen tehokkuuden. ECoFlow 160P on luotettava kumppanisi ilmanvaihdossa ja takaa miellyttävän sisäilman vähällä huollolla.

Tekniset tiedot

Energiankulutus [W]	85
Ilmamäärä 0 Pascalia [m ³ /h]	947
Ohjaus	Pyörivä nuppi
Materiaali	Muovi



Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Yleiskäyttöinen laatan läpivienti E220P / Eco 220P - Tyyppi 1 - Kaltevuus 0-47°	240.40.0112.0	€ 347,00
Läpivienti betonikatolle E220P / Eco 220P - Tyyppi 2 - Kaltevuus 0-45°	240.40.0113.0	€ 271,00
Läpivienti E220P / Eco 220P -profilikatolle - Tyyppi 4 - Kaltevuus 0-40°	240.40.0114.0	€ 263,00
Läpivienti malleille E220P / Eco 220P, Classic pahvi/teräskatto - Tyyppi 5 - Kaltevuus 11,5-35°	240.40.0115.0	€ 268,00
Läpivienti E220P / Eco 220P pahvikatolle - Tyyppi 3 - Kaltevuus 11-45°	240.40.0116.0	€ 281,00
Läpivienti E220P / Eco 220P pahvikatolle - Tyyppi 6 - Kaltevuus 0-11°	240.40.0118.0	€ 261,00
Katon perustus mallille E220S / Eco 220S	245.54.5180.9	€ 510,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
AC/DC muunnin	536.99.1100.9	€ 321,00

Flow ECo 160S

Tuotenumero: 240.40.0134.0

€ 1.568,00

EAN: 5703347206375

20 vuoden takuu teknisille osille ja 10 vuoden värinkestävyys tekevät ECoFlow 160S:stä ihanteellisen huippuimurin. Helppo asennus ja nauti turvallisesta ja tehokkaasta sisäilmasta!

ECoFlow 160S on huippulaadukas huippulaadukas, joka toimitetaan vaikuttavilla takuilla - 20 vuoden takuu teknisille osille ja 10 vuoden takuu värinkestävyydelle valmistajalta. Tämä huippuimuri on suunniteltu helppoon ja vedenpitävään asennukseen, jossa sadevesi johdetaan turvallisesti alas huippuimurin sivua pitkin sisäänrakennettujen viemäreiden avulla.

ECoFlow 160S on tarkoitettu asennettavaksi tasakattoihin. Sinkitetystä teräksestä valmistettu kattoalusta voidaan ostaa asennusta varten huopakatoille.

Huippuimuria voidaan ohjata kaikilla Thermex liesikuvuilla "ulkoiselle moottorille". Joissakin tapauksissa kuitenkin vaaditaan Thermex AC/DC-muuntimen ostamista. Kaikki Thermex Voicelink-liesikuvut ovat yhteensopiva ilman lisähankintoja. Ota yhteyttä myyntiosastoon, jos olet epävarma.

Imuteho: Jopa 947 m³/h
Väri: Musta (RAL 9005)
Moottori: EC, 0-10V ohjaus
Tehonkulutus: 85W
Kierrokset: 2580 rpm
Jännite: 230V

Paketti sisältää huippuimurin, ruuvit sekä kattavat asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka varmistavat helpon asennuksen ja pitkäaikaisen tehokkuuden. ECoFlow 160S on luotettava kumppanisi ilmanvaihdossa ja takaa miellyttävän sisäilman vähällä huollolla.

Tekniset tiedot

Energiankulutus [W]	85
Ilmamäärä 0 Pascalia [m ³ /h]	947
Ohjaus	Pyörivä nuppi
Materiaali	Muovi



Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Yleiskäyttöinen laatan läpivienti E220P / Eco 220P - Tyyppi 1 - Kaltevuus 0-47°	240.40.0112.0	€ 347,00
Läpivienti betonikatolle E220P / Eco 220P - Tyyppi 2 - Kaltevuus 0-45°	240.40.0113.0	€ 271,00
Läpivienti E220P / Eco 220P -profilikatolle - Tyyppi 4 - Kaltevuus 0-40°	240.40.0114.0	€ 263,00
Läpivienti malleille E220P / Eco 220P, Classic pahvi/teräskatto - Tyyppi 5 - Kaltevuus 11,5-35°	240.40.0115.0	€ 268,00
Läpivienti E220P / Eco 220P pahvikatolle - Tyyppi 3 - Kaltevuus 11-45°	240.40.0116.0	€ 281,00
Läpivienti E220P / Eco 220P pahvikatolle - Tyyppi 6 - Kaltevuus 0-11°	240.40.0118.0	€ 261,00
Katon perustus mallille E220S / Eco 220S	245.54.5180.9	€ 510,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
AC/DC muunnin	536.99.1100.9	€ 321,00

Flow ECo 160

Tuotenumero:


€ 123.998,76

EAN: 5703347206375

Tekniset tiedot

Ohjaus

Pyörivä nuppi

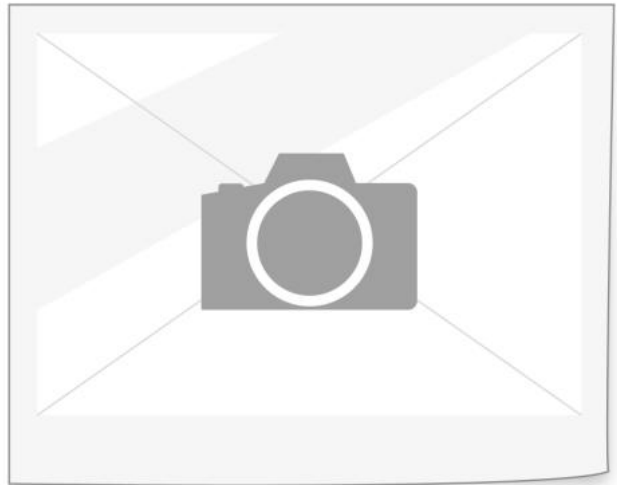

Aftrækstilbehør

Nimi	Määrä	Hinta
Yleiskäyttöinen laatan läpivienti E220P / Eco 220P - Tyyppi 1 - Kaltevuus 0-47°	240.40.0112.0	€ 347,00
Läpivienti betonikatolle E220P / Eco 220P - Tyyppi 2 - Kaltevuus 0-45°	240.40.0113.0	€ 271,00
Läpivienti E220P / Eco 220P -profilikatolle - Tyyppi 4 - Kaltevuus 0-40°	240.40.0114.0	€ 263,00
Läpivienti malleille E220P / Eco 220P, Classic pahvi/teräskatto - Tyyppi 5 - Kaltevuus 11,5-35°	240.40.0115.0	€ 268,00
Läpivienti E220P / Eco 220P pahvikatolle - Tyyppi 3 - Kaltevuus 11-45°	240.40.0116.0	€ 281,00
Läpivienti E220P / Eco 220P pahvikatolle - Tyyppi 6 - Kaltevuus 0-11°	240.40.0118.0	€ 261,00
Katon perustus mallille E220S / Eco 220S	245.54.5180.9	€ 510,00

Thermex Link

Nimi	Määrä	Hinta
AC/DC muunnin	536.99.1100.9	€ 321,00