

## Thermex tehostusventtiili - moduuli Ø160mm

Tuotenumero: 536.99.1403.9


€ 677,99

EAN: 5703347527470

Soveltuu käytettäväksi kaikissa Thermex liesikuvuissa "ulkoiselle moottorille". Tehostusventtiili moduulin avulla voit asentaa liesikuvun keskitettyyn- tai hajautettuun ilmanvaihtojärjestelmään.

Tämän moduulin avulla saat liesikuvun käytettäväksi huoneistoon, jossa on keskitetty- tai hajautettu ilmanvaihtojärjestelmä. Nykyään monissa kerrostaloissa on keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä, joka hoitaa kaikkien asuntojen ilmanvaihton. Samoin joissakin rakennuksissa käytetään hajautettua ilmanvaihtoa, jossa jokaiseen asuntoon sijoitetaan oma ilmanvaihtolaite (LTO). Molemmissa tapauksissa asunnon liesituulettimessa ei ole omaa moottoria. **THERMEX Tehostusventtiili -moduuli (CVL-link)** on järjestelmä, joka mahdollistaa kaikkien THERMEX liesikupujen, jotka tukevat [Thermex "Kaikki mahdollisuudet"](#) -järjestelmää voidaan liittää keskitettyyn- tai hajautettuun ilmanvaihtojärjestelmään.

Tehostusventtiili -moduuli (CVL-Link) koostuu sähkötoimisesta tehostusventtiilistä, joka on liitetään THERMEX liesikupuun. Tehostusventtiili voidaan esiasettaa avautumaan ja sulkeutumaan kokonaan tai osittain sekä perusilmanvaihtoon tai tehostukseen. Asetus on tehtävä ilmanvaihtojärjestelmän toimintaa koskevien ohjeiden mukaan. Kun liesikuvusta valitaan jokin asetus väliltä 1-4, tehostusventtiili aukeaa 15-30-45 tai 60 minuutiksi, jonka jälkeen se sulkeutuu takaisin valittuun asentoon. Tehostusventtiilin aukiasennosta saa potentiaalivapaan kärkitiedon esim. taloautomaatiojärjestelmään tai LTO-laitteelle.

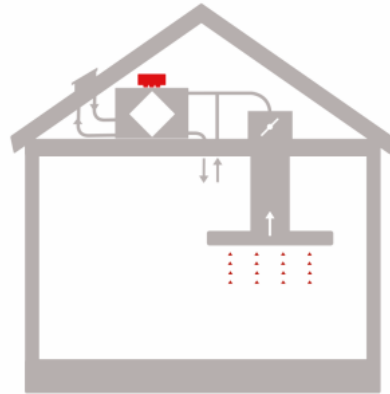

### Tekniset tiedot

Ohjaus	N/A
Materiaali	Ruostumaton teräs

## Thermex tehostusventtiili - moduuli Ø125mm

Tuotenumero: 536.99.1401.9

€ 677,99

EAN: 5703347523298

Soveltuu käytettäväksi kaikissa Thermex liesikuvuissa "ulkoiselle moottorille". Tehostusventtiili moduulin avulla voit asentaa liesikuvun keskitettyyn- tai hajautettuun ilmanvaihtojärjestelmään.

Tämän moduulin avulla saat liesikuvun käytettäväksi huoneistoon, jossa on keskitetty- tai hajautettu ilmanvaihtojärjestelmä. Nykyään monissa kerrostaloissa on keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä, joka hoitaa kaikkien asuntojen ilmanvaihton. Samoin joissakin rakennuksissa käytetään hajautettua ilmanvaihtoa, jossa jokaiseen asuntoon sijoitetaan oma ilmanvaihtolaite (LTO). Molemmissa tapauksissa asunnon liesituulettimessa ei ole omaa moottoria. **THERMEX Tehostusventtiili -moduuli (CVL-link)** on järjestelmä, joka mahdollistaa kaikkien THERMEX liesikupujen, jotka tukevat [Thermex "Kaikki mahdollisuudet"](#) -järjestelmää voidaan liittää keskitettyyn- tai hajautettuun ilmanvaihtojärjestelmään.

Tehostusventtiili -moduuli (CVL-Link) koostuu sähkötoimisesta tehostusventtiilistä, joka on liitetään THERMEX liesikupuun. Tehostusventtiili voidaan esiasettaa avautumaan ja sulkeutumaan kokonaan tai osittain sekä perusilmanvaihtoon tai tehostukseen. Asetus on tehtävä ilmanvaihtojärjestelmän toimintaa koskevien ohjeiden mukaan. Kun liesikuvusta valitaan jokin asetus väliltä 1-4, tehostusventtiili aukeaa 15-30-45 tai 60 minuutiksi, jonka jälkeen se sulkeutuu takaisin valittuun asentoon. Tehostusventtiilin aukiasennosta saa potentiaalivapaan kärkitiedon esim. taloautomaatiojärjestelmään tai LTO-laitteelle.



### Tekniset tiedot

Ohjaus	N/A
Materiaali	Ruostumaton teräs

## Keskusilmanvaihto-Link

Tuotenumero:

€ 0,00

EAN: 5703347523298

### Tekniset tiedot

Ohjaus

N/A

